Ficha técnica de producto

Perform


AR450



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: cierre, golpe final
- Carcasa: sin carcasa
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: posiciones de fijación según fig. 1, fig. 6 (brazo disponible por separado) y fig.61
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
  - Montaje en puerta, lado tracción (fig. 1); montaje en montante lado empuje (fig. 61): 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
  - Montaje en puerta, lado empuje (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD0178, Marcado UKCA: UK-AD7700
- Aprobación Certifire: CF5629, CE DOP: HUK0018, UKCA DOP: HUK0018-UK

Código	89001359
Ref. producto	AR450-WH
Código EAN	5051358076372
País de origen	China
Código NC	83026000
Tipo	mecanismo sólo
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	950 mm
Peso de la puerta	60 kg
Posición del brazo articulado	figura 1 y 61
Mecanismo	fuerza fija; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	cremallera
Fijación	puerta de madera
Forma	
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Dimensiones del dispositivo y distancia ejes de fijación	180x42x63 mm; 164x19 mm
Tipo de brazo	Brazo de tijera con tornillo, ajustable, articulación desmontable
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico
Acabado carcasa	RAL 9016 blanco tráfico
Acabado brazo articulado	RAL 9016 blanco tráfico
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	8

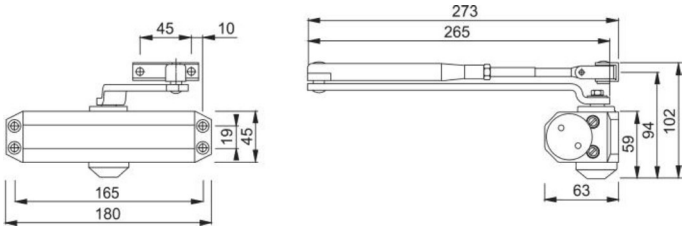

© HOPPE AG, Modificaciones reservados. 14/05/2025